Panasonic
ideas for life

2007

ネットワークデジタル複合機 カタログ

●DP-1820

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/doc/mfp

ワーキオ
WORKIO
1820

コスト削減・効率アップを
実現する省スペースな1台5役。

もっと確実に SECURITY セキュリティ
もっと省エネ ECO エコロジー
もっと使いやすく UD ユニバーサルデザイン

DP-8060 モノクロ 18※枚

コピー | ネットワークプリンター | ネットワークスキャナー★ | ファクス☆ | Eメール/インターネットFAX★

※ A4ヨコ/分　★オプション　☆DP-1820VA

コスト削減・効率アップ・省スペ
オフィスの課題に応える WOR

**WORKiO1820は、公衆IP電話網を活用できるVoIPダイヤル機能をはじめ
オフィスのコスト削減、効率アップ、省スペースを実現する多彩な機能を搭載。
コストもサイズも手頃なコンパクト複合機です。**

コストの削減

VoIPダイヤル機能で
通信コスト削減

両面&2イン1、受信ファクスのパソコンへの転送など※1で
消耗品コスト削減

コピー、プリンター、ファクス※2、スキャナー※1、
インターネットFAX※1が1台に
メンテナンスコスト削減

※1 オプション　※2 DP-1820VAに標準搭載

◆VoIPダイヤル機能でファクス通信コストを削減

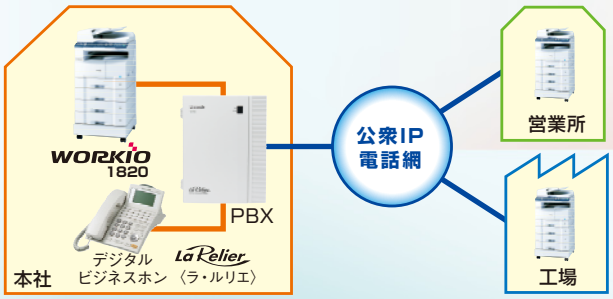

効率アップ

PC-FAX機能※で
ファクス送信の手間を軽減

スキャナー機能※で
紙文書を電子データ化

ダブルスカイショット、多彩なコピー機能で
コピー作業の効率アップ

※ オプション

◆スキャナー機能による電子データ化

もっと確実に〈セキュリティ〉

信頼のセキュリティ機能

■ハードディスク※内の残存データを消去する機能により、情報の漏えいを防止
「**ハードディスク※データ消去機能**」
※オプション

もっと省エネ〈エコロジー〉

地球環境に配慮した設計

■省資源・リサイクル設計で環境配慮「**グリーン購入法適合**」
■待機時（低電力モード時）の消費電力を低減
「**国際エネルギースタープログラム**」**基準をクリア**
■環境負荷が少ない製品として「**エコマーク認定**」
■環境負荷の少ない設計を実現「**RoHS指令準拠※の環境配慮**」
※［RoHS指令］電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および閣僚理事会指令

グリーン購入法適合商品

ENERGY STAR

エコマーク認定番号
第05117027号

ース
KiO1820

コピー
ネットワーク プリンター
ファクス (VAタイプのみ)
ネットワーク スキャナー (オプション)
Eメール/ インターネットFAX (オプション)

省スペース

コピー、プリンター、ファクス※1、スキャナー※2、
インターネットFAX※2が1台に
1台5役でコンパクト

用紙やトナー補給がらくらく
フルフロント設計

左右に排紙トレイが出ないインナー排紙の
ウィングレス設計

※1 DP-1820VAに標準搭載　※2 オプション

ワーキオ
WORKIO
1820

使いやすい操作パネル〈ユニバーサルデザイン〉

機能選択ボタン
コピー、ファクス、スキャナー、プリンター機能をワンタッチで選択。

節電ボタン
手動での、省エネモードへの切り替えも可能。

JIS配列キーボード
パソコンと同じキーボード配列で、Eメールアドレスの入力も簡単。

ワンタッチダイヤルボタン（32個）
ボタンひとつで、登録された宛先を指定。

Doingランプ
ランプの点滅で、動作状況をお知らせ。

※写真は、DP-1820VA。（DP-1820Pでは、キーボードはオプション。）

●表紙およびこのページの写真は、DP-1820VAにオプションの第2・第3・第4給紙ユニットと4段用専用台を装着したものです。

WORKIO 1820で

オフィスのコストダウン

通信コスト削減

公衆IP電話網をファクス通信にも使いたい。

新機能 **「VoIPダイヤル機能」で公衆IP電話網でのファクス通信がより確実に!**

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能
通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信

1→ 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ
2→ 直接、一般電話網へ

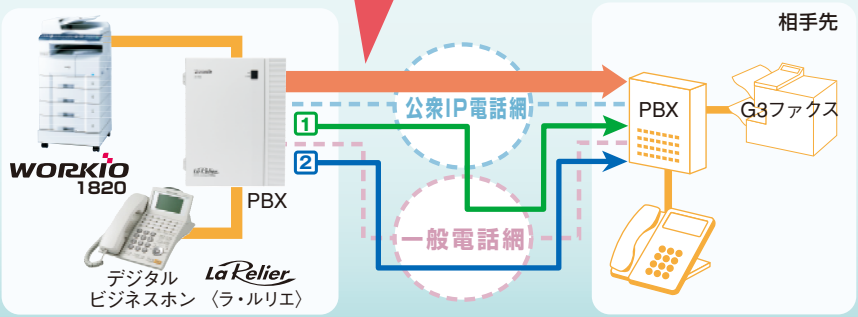

VoIPダイヤル機能

通信エラーによる未送信を回避する機能。エラー時に公衆IP電話網から一般電話網への自動切替、さらに一般電話網へかけ直しを行い、より確実な送受信を可能にします。

公衆IP電話網でファクス送信
もしも通信エラーになったら
VoIPダイヤル機能が自動的に
1 公衆IP電話網を経由して一般電話網を使ってファクスを送信
さらに通信エラーになったら
VoIPダイヤル機能が自動的に
2 一般電話網を利用して、ファクスを送信

※本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP環境で実施しています。 ※公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにお尋ねください。 ※公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

消耗品コスト削減

大量コピーやプリントアウト時のムダな用紙を減らしたい。

使用する用紙の量を1/2に削減!

DP-1820なら、標準搭載の自動両面コピー機能により、半分の用紙でコピーすることができます。Nイン1コピーとの組み合わせで、さらに、消耗品コストが削減できます。

◆たとえば、両面機能+2イン1で4枚を1枚に

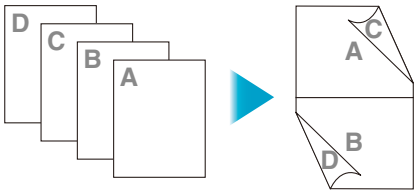

両面+4イン1なら、8枚の書類が1枚に

大量ファクスの受信でも用紙を節約!

両面FAX受信機能で、送られてきたファクスを両面に印字※。枚数の多いファクスも、1/2の用紙量で受け取れます。

※A4サイズが送られてきた場合のみ。

消耗品コスト削減

受信ファクスの用紙を削減したい。

**着信ファクスをパソコンに転送!
ペーパーレス化を促進!**

Eメール/インターネットFAX機能※により、自分のパソコンでファクスを受信できます。用紙に出力しないから、ファクス受信のペーパーレス化を実現できます。 ※オプション

メンテナンスコスト削減

コピー、ファクス、プリンター いろいろあると経費もかさむ。

1台5役だから、メンテナンスコストが1台分!

オフィスワークに必要な機能を1台にまとめると、メンテナンスコストも1台分。ランニングコストを削減できます。

WORKIO 1820で

作業効率アップ

COPY PRINTER

コピー効率UP　両面原稿をムダなく1枚にコピーしたい。

ダブルスカイショット機能で両面原稿もムダなく2イン1コピーできる。

両面の原稿を片面ずつ読みとっても、まとめて1枚の用紙にコピーできます※。表裏のある名刺や会員カードを1枚にコピーできますので、用紙を節約できます。

※A5サイズまで対応。

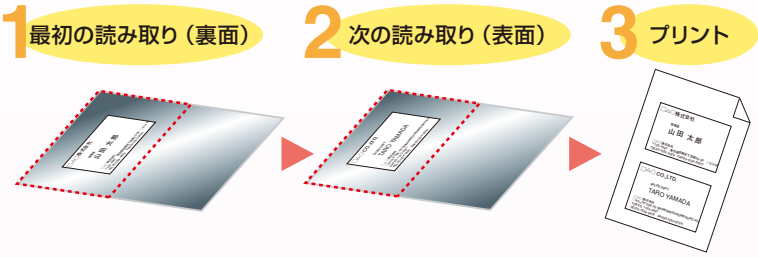

コピー効率UP　原稿の向きを気にせず、コピーしたい。

90度回転コピー機能で、ミスコピーを防いで、効率アップ。

方向を間違えてセットしたA4原稿も自動的に90度回転してコピーできます。



コピー効率UP　使いたい時にすぐにコピーしたい。

立ち上げが速いから、急ぎの作業もスピーディ。

ウォームアップタイム30秒、ファーストコピータイム約7秒※。急ぎの時も、待ち時間でイライラすることなく、スピーディにコピーできます。

※A4ヨコ・等倍設定・原稿台ガラス面に原稿セット・1段目カセットより給紙時。連続したコピー操作における最速条件にて測定。

増設給紙　よく使うサイズの用紙補給の手間を省きたい。

給紙ユニットの増設で作業がスムーズに。

給紙ユニットを2段から4段まで増設可能※。よく使う用紙の補給の手間や、サイズの違う用紙の入れ替えの手間を削減します。大量コピーやプリントもスムーズにこなせます。

※オプション

増設給紙ユニット（オプション）
最大4段（2,200枚）までの給紙が可能。

コピー効率UP　よく使うコピー設定をそのつど行うのは面倒。

ジョブメモリー機能で、いつものコピー設定がワンタッチ。

日常的に使うコピー設定を本体に記憶させておくことができますので、コピーのたびに設定する必要がなくなります。

プリント効率UP　社内の共有プリンターとして使いたい。

ネットワーク標準対応で オフィスの頼れる1台に！

ネットワーク対応でオフィスの共有プリンターとして活用可能。さらに、無線LANへの対応※で機器のワイヤレス化も可能。

※無線LAN対応機器が必要です。詳しくは、担当セールスにおたずねください。

WORKIO 1820で

作業効率アップ

FAX SCANNER

ファクス送信　やり取りの多い相手先に、簡単にファクスを送りたい。

ボタンひとつでファクス送信！

ワンタッチダイヤル機能で、そのつど、ファクス番号を入力する手間が省けます。また、プログラムボタン（4個）には、複数の宛先（最大200宛先）を登録できますので、多宛先への送信もスピーディに行えます。

ワンタッチダイヤル（32個）
短縮ダイヤル（標準200ヵ所、
オプション1,000ヵ所※）

※オプションのハードディスクユニットとメモリーボードが必要です。

Eメール/インターネットFAX送信　紙文書をパソコンに送りたい。

手書きの書類をEメール添付で パソコンへ送信！

手書きの書類や既存の資料をファクスを送る要領で、パソコンへダイレクトに送信できます。

※Eメール/インターネットFAX機能（オプション）付加時。

Eメール/インターネットFAX送信　パソコンで作成した文書を そのままファクスへ送りたい。

パソコンデータを直接、相手先ファクスへ送信！

パソコンで作成した文書を、プリントアウトせずに直接相手先のファクスへスピーディに送信できます。

※Eメール/インターネットFAX機能（オプション）付加時。

スキャニング効率UP　大量の資料もすばやく処理したい。

ADF（自動原稿送り装置）で 大量の文書もスピーディに読み取り！

ADF（自動原稿送り装置）で大量の文書もスピーディに読み取ることができます。

●スキャンスピード：19枚/分（A4ヨコ）
●原稿セット容量：最大50枚

PDMS　手書きの書類と電子文書を 一緒に管理・保存したい。

読み込んだデータと 電子文書を一括管理できる！

添付のPDMS（Panasonic Document Management System）を利用すれば、WordやExcelで作成した電子文書とスキャナーで読み込んだ書類を、パソコン上で一括管理できます。

※ネットワークスキャナーユニット（オプション）装着時

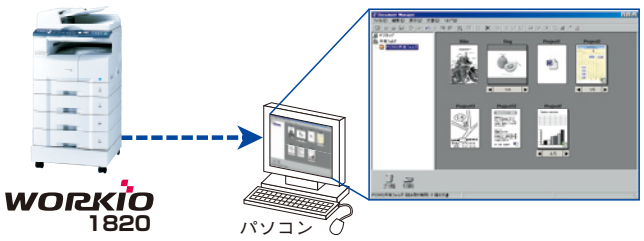

機 能 一 覧

■・・・共通機能　□・・・DP-1820VAの機能

コピー機能一覧

- ■ 18枚／分 コピー（A4ヨコ）
- ■ 9ページ／分 自動両面コピー（A4ヨコ）
- ■ コンカレントコピー※
- ■ 600dpi高画質コピー
- ■ 256階調写真モード
- ■ 90度回転コピー
- ■ 電子ソート／回転ソート
- ■ ダブルスカイショットコピー
- ■ Nイン1コピー（2／4イン1）
- ■ ページ連写
- ■ ズームコピー（50～200%）
- ■ ブック／とじ代／エッジコピー
- ■ イメージリピート
- ■ センタリング
- ■ 手差しコピー（はがき対応）
- ■ ジョブメモリー（2件）

※ オプションのハードディスクユニット、メモリーボードが必要です

プリンター機能一覧

- ■ ネットワークプリンター機能
- ■ 18枚／分 プリント（A4ヨコ）
- ■ 両面プリント
- ■ 600dpi高画質プリント
- ■ 1200dpi相当×600dpi高画質プリント※1
- ■ 256階調写真モード
- ■ ズームプリント
- ■ Nイン1プリント（2／4）（2／4／6／8／9／16）※1
- ■ メールボックス機能※2
- ■ セキュリティボックス機能※2
- ■ ソートプリント／スタックプリント
- ■ ブックレットプリント※1
- ■ ウォーターマーク※1
- ■ オーバーレイ機能※1
- ■ ポスターモード印刷※1
- ■ 手差しプリント

※1 オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット（2個）が必要です。
※2 オプションのハードディスクユニット、メモリーボードが必要です。

ファクス機能一覧（DP-1820VA）

- □ スーパーG3＆スーパーDクイック制御
- □ クイックメモリー送信
- □ 高速0.7秒読み取り
- □ VoIPダイヤル機能
- □ 同報送信（200＋50宛先）
- □ 中継同報指示
- □ メモリー送受信
- □ 両面FAX受信機能（2イン1機能との併用はできません）
- □ 通信予約（50通信）
- □ タイマー通信（50通信）
- □ 定期便タイマー送信
- □ 宛先別一括送信（4通信）
- □ オート再ダイヤル
- □ 未達宛先再送信
- □ ページ再送機能
- □ ポーリング通信
- □ A3サイズ等倍送受信
- □ 600dpi送受信
- □ 256階調写真モード
- □ BOOK送信機能
- □ 90度回転送受信
- □ 優先通信(1通信)
- □ マルチコピー通信
- □ ワンタイム海外通信
- □ F網通信
- □ Fコード通信（SUB送信）
- □ メモリー代行受信
- □ 発信元印字　[カタカナ・英数字]送信の日付・時刻・宛先名（15文字）・発信者名（25文字）・ページ数・トータルページ数の印字
- □ 受信時刻印字
- □ パスワード通信
- □ セレクト受信
- □ メモリーバックアップ機能
- □ 2イン1記録（両面FAX受信機能との併用はできません）
- □ ワンタッチダイヤル（32個）
- □ 短縮ダイヤル（標準200ヵ所、最大1,000ヵ所※）
- □ プログラムダイヤル（4個）
- □ リモート受信
- □ 外部電話接続
- □ 宛先シートプリント
- □ 済スタンプ
- □ チェック&コール機能

※ オプションのハードディスクユニット、メモリーボードが必要です。

インターネットFAX機能一覧（オプション）

- ■ Eメール送信機能
- ■ インターネットFAX機能
- ■ ファクス着信転送機能
- ■ ネットワークPCファクス機能
- ■ サーバーレス・インターネットFAX機能

スキャナー機能一覧（オプション）

- ■ ネットワークスキャナー機能
- ■ 擬似256階調写真モード
- ■ 600dpi高画質スキャン
- ■ ADF連続スキャン（50枚）

その他の機能一覧

- ■ PDMS（Panasonic Document Management System）
- ■ ハードディスクデータ消去機能※

※ オプションのハードディスクユニットが必要です。

コピー機能とプリンター機能を手軽に使える

WORKIO 1820P

〈標準搭載〉

- 18枚／分（A4ヨコ）コピー
- ネットワークプリンター
- 両面コピー・プリント

〈オプション〉

- ネットワークスキャナー
- 給紙ユニット

エコリーフ環境ラベル公開

エコリーフ環境ラベル

資源採取から製造、物流、使用、さらにリサイクルや廃棄に至るまで、製品のライフサイクル全体における環境負荷が適正な手順でデータ化されていることを示すラベル。

No.AA-04-034
DP-1820P

DP-1820 標準仕様

〈基本仕様／コピー機能〉

形式／原稿台方式／感光体	デスクトップ／固定／OPC
読取方式	CCDイメージセンサーによる固体電子走査
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録
定着方式／現像方式	ヒートローラー定着方式／乾式2成分現像方式
複写方式／複写原稿	間接静電転写方式／シート・ブック（最大A3）
解像度／写真モード	600 dpi×600 dpi／256階調
給紙容量	標準600枚［カセット（550枚）+手差しトレイ（50枚）］ 最大2,250枚［550枚給紙ユニット（オプション）×3　装着時］
用紙厚	カセット　60～90 g／m²：手差しトレイ55～133 g／m²
用紙サイズ／複写サイズ	A3・B4・A4・B5・A5（カット紙）　はがき（手差しトレイ使用時） 画像欠け幅：先端／後端5 mm以内　手前／奥5 mm以内
電源	AC100 V　50/60 Hz
消費電力	最大：1.3 kW、スリープモード時：約9 W、待機時：約110 W
機械占有寸法（幅×奥行）	（DP-1820VA）844×660 mm、（DP-1820P）844×565 mm
ウォームアップタイム（室温：20℃）	約30秒
ファーストコピー	約7秒※
連続複写速度	（A3）11枚/分　（B4）12枚/分　（A4タテ）14枚/分　（A4ヨコ）18枚/分 （B5タテ）16枚/分　（B5ヨコ）20枚/分　（A5タテ）18枚/分
連続複写枚数	最大999枚
複写倍率	等倍：1：1　±1.5% 拡大：1：2.00/1.73/1.63/1.41/1.22/1.15 縮小：1：0.87/0.82/0.71/0.61/0.58/0.5 ズーム：50～200%（1%刻み）
ソートメモリー	16 MB[最大144 MB（オプション装着時）]

※A4ヨコ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット時。連続したコピー操作における最速条件にて測定。

〈ファクス機能〉（DP-1820VA）

送信原稿サイズ	A3～A5　有効読取幅：最大292 mm
電送時間	スーパーG3通信時：約3秒※1、2秒台※2
走査線密度	主走査：16、8 dot/mm、600 dpi 副走査：15.4、7.7、3.85本／mm、600 dpi
データ圧縮方式	JBIG、MMR、MR、MH
伝送速度※3	33600、31200、28800、26400、24000、21600、19200、16800、14400、12000、9600、7200、4800、2400 bps 自動切替（フォールバック機能）
適合回線	電話回線
通信可能機種	G3規格機（スーパーG3機、G3機）
メモリー※4	標準：4 MB（約240枚） オプション：4 MB増設時（約480枚）、8 MB増設時（約720枚）

※1・2　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で、※1　スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8 kbps以上）で送ったときの速さです。※2 スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8 kbps以上）、JBIGで送ったときの速さです。　◆電送時間は、画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信　時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。　※3　一般の電話回線での最高伝送速度は28.8　kbps程度です。内線・専用回線ではTDM（多重化装置）により伝送速度が遅くなる場合があります。　※4　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本／mm）で、メモリーしたときの、メモリーを使用する機能での合計枚数。　◆ ファクス受信時には、手差しトレイからの給紙はできません。

〈プリンター機能〉

プリント速度	18枚／分（A4ヨコ）
解像度	600 dpi×600 dpi、1200 dpi相当×600 dpi※1、300 dpi×300 dpi
対応パソコン※2	IBM　PC／ATおよび互換機（Pentium®Ⅱ以上を推奨）
対応OS※3	日本語版Windows98®／Me／2000※4／XP※4／Windows Vista™※5 WindowsNT®4.0／Windows Server®2003※4
インターフェース	USB1.1、10 Base-T／100 Base-TX
プリンタ言語	独自（パナソニック プリンティング システム）

※1　オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット（2個）が必要です。
※2　パソコンおよびアプリケーションソフトなどにより一部対応できない場合があります。
※3　詳細はWebページ（http://panasonic/doc/mfp/download）をご覧ください。
※4　Windows®2000／XP、Windows Server®2003で、プリンタードライバーをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示されますが機能上問題はありません。引き続きインストールを続行することが可能です。また弊社ではPDMS、プリンタードライバーについてWindows®2000／XP、Windows Server®2003における動作検証を実施しておりますが、すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。
※5　GDIのみ。PCLドライバーは、Webページ※3の情報をご確認ください。
◆ PDMSおよびプリンタードライバーのインストールはお客様にて実施頂きます。

〈スキャナー機能〉（オプション）

プロトコル	独自、TCP/IP
読取解像度	600 dpi、300 dpi、150 dpi
読取階調	2値、ハーフトーン（256階調）
ファイル形式	TIFF、PDF
読取有効画面（最大）	A3

〈インターネットFAX機能〉（オプション）

通信プロトコル	SMTP、POP3
データフォーマット	TIFF／PDF
適合回線	イーサネットLAN （10 Base-T／ 100 Base-TX接続）

◆ LANへの接続ケーブルは付属しておりません。
◆ 送信する相手のメールシステムがMIMEに対応していない場合、原稿を相手先に正しく送信することができません。
◆ 原稿枚数やイメージデータ容量が多い場合には、送受信できない場合があります。
◆ TIFF-Fファイル作成には、弊社ホームページより供給のTIFFコンバーターをご使用ください。
◆ 一部のメール環境によっては使用できない場合がありますので、あらかじめメールシステム環境をご確認ください。

外形寸法（単位：mm）

〈正面図〉

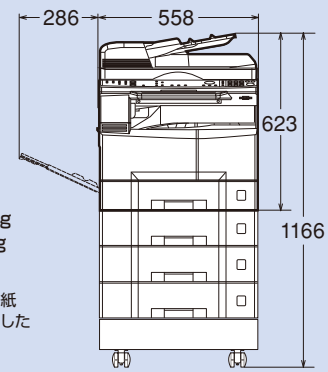

質量：（DP-1820VA）約51.5 kg
（DP-1820P）約43.6 kg

※右記の図は、DP-1820VAにオプションの第2・第3・第4給紙ユニットと4段用専用台を装着した場合の外観図です。

〈品番〉 ■DP-1820VA（デジタルコピー／ネットワークプリンター／ファクス タイプ）
■DP-1820P（デジタルコピー／ネットワークプリンター タイプ）

パナソニックがご提案する IPOFFICE panasonic.biz / ipoffice

「通信機器」と「イメージング機器（画像・映像）」を融合したパナソニックならではの連携パックをワンストップでお届けします。

環境対応　グリーン購入法適合商品　ENERGY STAR　3R・省エネ設計　エコマーク認定番号 第05117027号　ECO LEAF 製品環境情報 No. AA-04-034 DP-1820P

「IPオフィス」及び「IPOFFICE」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

使用上のご注意
・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券など）
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

その他の付記事項
・Windows®、WindowsNT®は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

プライバシーマーク A300018(01)

当社は2006年8月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

お問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは...

パナソニック
コミュニケーションズ株式会社
オフィスネットワークカンパニー
〒321-8502　宇都宮市平出工業団地9番1号
【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2007年4月現在のものです。

DP-JJCT61CC1

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。
●松下電器ホームページ　panasonic.co.jp　松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

PRINTED WITH SOY INK

Panasonic
ideas for life

ワーキオ WORKiO 1820

価格・消耗品とオプションのご案内 （税別）

本　　体

品　番	本体希望価格※1	標準取付調整費※2
DP-1820P	496,000円	35,000円
DP-1820VA	656,000円	40,000円

※1　本体希望価格には、感光体ドラム、消耗品などは含まれておりません。
※2　ワンタッチダイヤルなど32個分の登録を含みます。以降10宛先ごとに別途2,000円となります。

■機能比較

	DP-1820P	DP-1820VA
デジタルコピー	●	●
ネットワークプリンター	●	●
ネットワークスキャナー	△	△
スーパーG3ファクス	ー	●
インターネットFAX	△	△
ドキュメントハンドリング（文書管理）	●	●
両面記録	●	●
プラテンカバー	●	ー
ADF	△	ー
両面ADF	△	●
キーボード	△※	●

●：標準装備　△：オプション　ー：装着不可
※　ネットワークスキャナー機能（オプション）をお使いになる場合におすすめします。
（スキャンしたデータにカタカナで名称をつけることができます）

パナソニック保守サービス

パナソニックサービスキットシステム（通常Ｄａｙサービス／365日サービス※／24時間・365日サービス※）または、スポット保守サービスがお選びいただけます。詳細につきましては担当セールスにおたずねください。（※別途、特約契約が必要です）

■パナソニック サービスキットシステム（通常Dayサービス）

品　名	品　番	希望価格
2,500枚キット	DQ−KJ2	20,000円
5,000枚キット	DQ−KJ5	39,600円
10,000枚キット	DQ−KJ10	72,000円

●キット希望価格には、トナー、感光体ドラムなどの消耗品類および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれておりません。
●コピー枚数は、当社A4標準原稿（黒率6%）を基準としています。
●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。

通常Dayサービス	受付時間・実施時間
	月〜金曜日（祝日・年末年始除く）※、9：00〜17：30

※年末年始の休日は12月29日〜1月3日

■ 特約契約料金

上記の通常Dayサービスに加えて、365日／24時間・365日サービスをご利用の場合には下記、特約契約が必要です。

365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	365日、9：00〜17：30	20,000円／年

24時間・365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	24時間、365日	25,000円／年

セットアップサービス費

■プリンターおよびブラウザソフト等 インストール費用

プリンタードライバーおよびブラウザソフトなどのパソコンへのインストールは、お客様にて実施していただきますが、お客様のご要望により、下記料金にてお引き受けいたします。

端末台数	インストール料金
〜5台	22,000円
〜10台	29,000円
〜20台	39,000円
〜30台	49,000円
〜40台	53,000円
〜50台	58,000円
〜60台	61,000円
〜70台	別途お見積り

■インターネットＦＡＸ関連　設定費用

インターネットＦＡＸの各種機能設定には、下記セットアップ費用がかかります。

セットアップ	標準セットアップ設定費	
	本体と同時取付時	本体と別途取付時
ＦＡＸゲートウエイ※1	11,000円	22,000円
ＳＭＴＰ／ＰＯＰ３※2	11,000円	

※1　5ドメインまでは標準含み、それ以上は1ドメインごとに別途2,000円
※2　SMTPとPOP3両方の変更費用

ソフトウエアサポートメニュー料金

ネットワーク環境のシステム構築および取付費につきましては、別途、担当セールスにおたずねください。

使用済み機器引揚げ費用

引揚げ機質量	引揚げ費用
30kg未満	5,000円
30kg以上100kg未満	10,000円
100kg以上200kg未満	20,000円
200kg以上	30,000円

※上記引揚げ費用は、標準的な引揚げ作業の参考費用です。
※引揚げ機質量は、本体とオプションを合算した質量です。
※特殊作業（クレーン車使用、階段作業など）の場合には、別途費用が必要となります。

推奨オプション

WORKiOを手軽にワイヤレス化する無線LAN対応機器。

※詳しくは、担当セールスにおたずねください。

▼親機：カメラコントロールユニット BB-HGW502
子機：無線LANアダプター▲ BB-HGA102

●お問い合わせは...

パナソニック
コミュニケーションズ株式会社
オフィスネットワークカンパニー
〒321-8502 宇都宮市平出工業団地9番1号
【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2007年4月現在のものです。

DP-JJCR36CC11

●本資料掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
●本資料は資源保護のため再生紙を使用しています。

Panasonic
ideas for life

ワーキオ WORKIO 1820

オプション価格一覧 （税別）

	商品名	品番	希望価格	取付調整費 本体同時	取付調整費 本体別途	備考
給紙系	第2給紙ユニット	DA-DS190	67,000円	—	10,000円	
	第2・第3給紙ユニット	DA-DS191	134,000円	—	10,000円	
	第2・第3・第4給紙ユニット	DA-DS192	200,000円	—	10,000円	
	1段用専用台	DA-DA188	36,000円	—	10,000円	
	2段用専用台	DA-DA189	32,000円	—	10,000円	
	3段用専用台	DA-DA190	28,000円	—	10,000円	
	4段用専用台	DA-DA191	24,000円	—	10,000円	
原稿送り系	ADF	DA-AS181	80,000円	—	10,000円	DP-1820P用。
	両面ADF	DA-AR202	144,000円	—	10,000円	DP-1820P用。
プリンター、スキャナー、ファクス関連	PDLユニット	DA-PC180	150,000円	5,000円	10,000円	機能拡張ユニット（2個）が必要。
	ネットワークスキャナーユニット	DA-NS180	130,000円	3,000円	10,000円	
	インターネットFAX／Eメールユニット	DA-NF180	140,000円	5,000円	12,000円	
	キーボード	DA-KB180	20,000円	—	10,000円	
	ハードディスクユニット	DA-HD18	98,400円	2,400円	10,000円	メモリーボード（16MB以上）が必要。
	機能拡張ユニット	DA-EM600	20,000円	—	—	PDLユニット装着時に2個必要。
	課金管理ソフト	DA-WA11	100,000円	—	—	ハードディスクユニット、メモリーボードが必要。
	メモリーカード4MB	UE-410047-AZ	70,000円	—	10,000円	いずれか1つの装着が可能。
	メモリーカード8MB	UE-410048-AZ	120,000円	—	10,000円	
	メモリーボード16MB	DA-SM16B	60,000円	—	10,000円	いずれか1つの装着が可能。
	メモリーボード64MB	DA-SM64B	90,000円	—	10,000円	
	メモリーボード128MB	DA-SM28B	180,000円	—	10,000円	

※特殊作業（クレーン車使用、階段作業など）の場合には、別途費用が必要となります。　※取付調整費は東京・大阪・名古屋にて設置した場合の実費例です。

■ご注意

※コンカレントコピー、セキュリティボックス機能、メールボックス機能、1,000ヵ所短縮ダイヤル、課金管理には、ハードディスクユニットとメモリーボードが必要です。

給紙ユニットと専用台の組み合わせ （DP-1820VA・DP-1820P共通）

【本体】

＋

【給紙ユニット】＋【専用台】オプション

（なし）

＋

1段用専用台
(DA-DA188)

＋

第2給紙ユニット
(DA-DS190)



＋

2段用専用台
(DA-DA189)

＋

第2・第3給紙ユニット
(DA-DS191)

＋

3段用専用台
(DA-DA190)



＋

第2・第3・第4給紙ユニット
(DA-DS192)



＋

4段用専用台
(DA-DA191)